

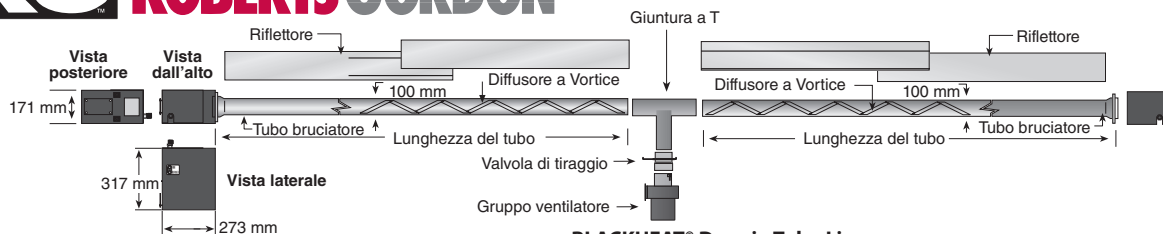
Blackheat®

Doppio Tubo Lineare

Sistemi di Riscaldamento Radiante a Bassa Intensità



- Meno aperture nell'edificio, e costo ridotto d'installazione grazie a molteplici bruciatori per pompa.
- Maggiore durata dei sistemi grazie a componenti di qualità, come i tubi alluminizzati e termotrattati.
- Installazione facile con giunture ad incastro.





BLACKHEAT® Doppio Tubo Lineare

Modello	BH30DL	BH40DL	BH50DL	BH60DL	BH70DL
Potenza termica [kW]	30	40	50	60	70
Lunghezza complessiva [mm]	13462	19558	19558	25654	25654
Peso [kg]	82	110	110	136	136
Consumo di gas [m ³ /h]*					
Naturale [G20]	2.9	3.8	4.8	5.7	6.7
Naturale [G25]	3.3	4.4	5.5	6.7	7.8
GPL Butano [G30]	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0
GPL Propano [G31]	1.1	1.5	1.9	2.3	2.6
Gas di alimentazione	Gas Naturale (G20), (G25); Propano o Butano (G30), (G31)				
Pressione d'entrata [mbar]					
Gas Naturale Minima	(G20) - 15 & (G25) - 17.5				
GPL Minima	Butano (G30) & Propano (G31) - 32.5				
Gas Naturale & GPL Massima	50				
Allacciamento gas [ISO 7-Rc]	½"				
Alimentazione elettrica	230 V, 50 Hz, Monofase, 1 A				
Tubatura dello scambiatore di calore	Sezioni di 3 metri, diametro 10mm, spessore 16, primi tre metri di tubo in acciaio alluminizzato (parte rimanente in acciaio dolce alluminizzato e termotrattato)				
Canna fumaria (opzionale) diametro [mm]	100				
Riflettore e Tappi Terminali	NS3H14 Alluminio (o 1.4016 2R acciaio inossidabile opzionale)				
Accensione	Completamente automatica, a prova singola, a scintilla diretta, modulo di rettifica con 100% di spegnimento della fiamma di accensione, blocco volatile				
Certificato	Con o senza canna fumaria				
A Norma CE	EN 416				
Accessori	Indicatore di blocco opzionale (contatti liberi da tensione)				

*Basato sul valore calorifico lordo

Distanza da materiali combustibili ** [mm]

Modello		BH30DL	BH40DL	BH50DL	BH60DL	BH70DL
 Orizzontale	A	150	150	150	150	150
	B	890	970	970	1020	1170
	C	1570	1650	1650	1780	1930
	D	890	970	970	1020	1170
 45°	A	200	200	200	250	250
	B	200	200	200	200	200
	C	1500	1660	1660	1860	1960
	D	1370	1520	1520	1630	1750

**Le distanze B, C e D possono essere ridotte del 50% oltre 7 o più metri di distanza dal bruciatore. Per i criteri concernenti altre opzioni di montaggio, distanze relative ad esse, installazione completa, funzionamento e manutenzione, si prega di consultare l'edizione più recente del Manuale d'Installazione, Funzionamento e Manutenzione.

Codice di Installazione e Ispezioni Annuali:

tutte le installazioni e l'assistenza delle apparecchiature ROBERTS GORDON® devono essere eseguite da un tecnico qualificato nell'installazione e per l'assistenza di apparecchiature commercializzate e fornite da Roberts-Gordon. Devono inoltre essere conformi a tutti i requisiti espressi nei manuali di ROBERTS GORDON® e a tutte le normative governative in vigore relative all'installazione, all'assistenza e all'uso delle apparecchiature. Per una resa e sicurezza ottimale, Roberts-Gordon consiglia di far eseguire ad un tecnico qualificato ispezioni annuali sulle apparecchiature di ROBERTS GORDON® e di eseguire la manutenzione quando neccessaria, utilizzando unicamente ricambi venduti e forniti da Roberts-Gordon.

Informazioni supplementari: Informazioni su applicazioni, progettazione e guida dettagliata su disegno, installazione e prestazioni del prodotto sono disponibili presso ROBERTS GORDON®. Siete pregati di contattarci per qualsiasi ulteriore informazione, o per richiedere il Manuale d'Installazione, Funzionamento e Manutenzione.

Questo prodotto non è concepito per uso residenziale.

Questo documento ha lo scopo di assistere i professionisti qualificati nelle loro decisioni professionali.

Roberts Gordon Europe Limited

Unit A, Kings Hill Business Park
Darlaston Road, Wednesbury
West Midlands, WS10 7SH UK
Telefono: +44 (0)121 506 7700

Fax: +44 (0)121 506 7701

Telefono di Servizio Assistenza Clienti: +44 (0)121 506 7709

Fax di Servizio Assistenza Clienti: +44 (0)121 506 7702

E-mail: uksales@rg-inc.com

E-mail: export@rg-inc.com

www.rg-inc.com

© 2009 Roberts-Gordon LLC Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento protetto da diritti d'autore può essere riprodotto o copiato in alcuna forma o con nessun mezzo - grafico, elettronico o meccanico, compresi fotocopiatura, registrazione, dattilografia, o con sistemi di memorizzazione e recupero delle informazioni - senza il permesso scritto di Roberts-Gordon LLC.